



No. d'art.: TU-FW13036-NWS
LED moisture-proof luminaire "VASCA ECO" wall / ceiling construction, 1310x62x64mm, 36W, 3950lm, 4000K, CRI >80, IP66, switchable



Luminaire LED pour pièce humide, série VASCA ECO, IP66, IK08. Boîtier et parties latérales en polycarbonate, gris. Diffuseur prismatique en PC, résistant aux UV. Répartition lumineuse symétrique et éclairage homogène. Câblage direct existant. Module de commande intégré commutable.

DONNÉES TECHNIQUES


Données électriques	
Tension d'entrée AC	AC 220-240V / 50-60Hz
Facteur de puissance	0,96
Performances du système	36 W
Courant d'appel	13,5 A
À l'heure	170 µs
Luminaires par B10A fusible	16 Stk.
Luminaires par B16A fusible	28 Stk.
Luminaires par C10A fusible	30 Stk.
Luminaires par C16A fusible	45 Stk.
Compatible DC	Non
Coupe transversale	1,5 mm ²
Exécution électriquement	avec alimentation interne, commutable
CASAMBI Ready	Oui
Données d'éclairage	
Source lumineuse	LED
Température de couleur	4 000 K
Flux lumineux nominal	3 950 lm
Efficacité lumineuse	110 lm/W
Couleur claire	840
Indice de rendu des couleurs (CRI)	> 80
Angle de faisceau	137/107 °
UGR	24,7
Durée de vie (h, à 25°C)	50 000 h, L80



Tests d'acceptation	
Certificats	CE, ENEC, ROHS
Classe de protection	II
Degré de protection (IP)	IP 66
Résistance aux chocs	IK 08
Test au fil incandescent	850° C
Température ambiante	-25 à +35 C°
Données physiques	
Type de montage	Montage en surface, Montage mural
Matériau du boîtier	PC, Résistant aux UV
Couleur du boîtier	gris
Matériau de couverture	PC, Résistant aux UV
Dimensions du produit longueur	1 310 mm
Dimensions du produit largeur	62 mm
Dimensions du produit hauteur	64 mm
Poids du produit	1,1 kg
Poids avec emballage	1,2 kg



DISTRIBUTION LUMINEUSE

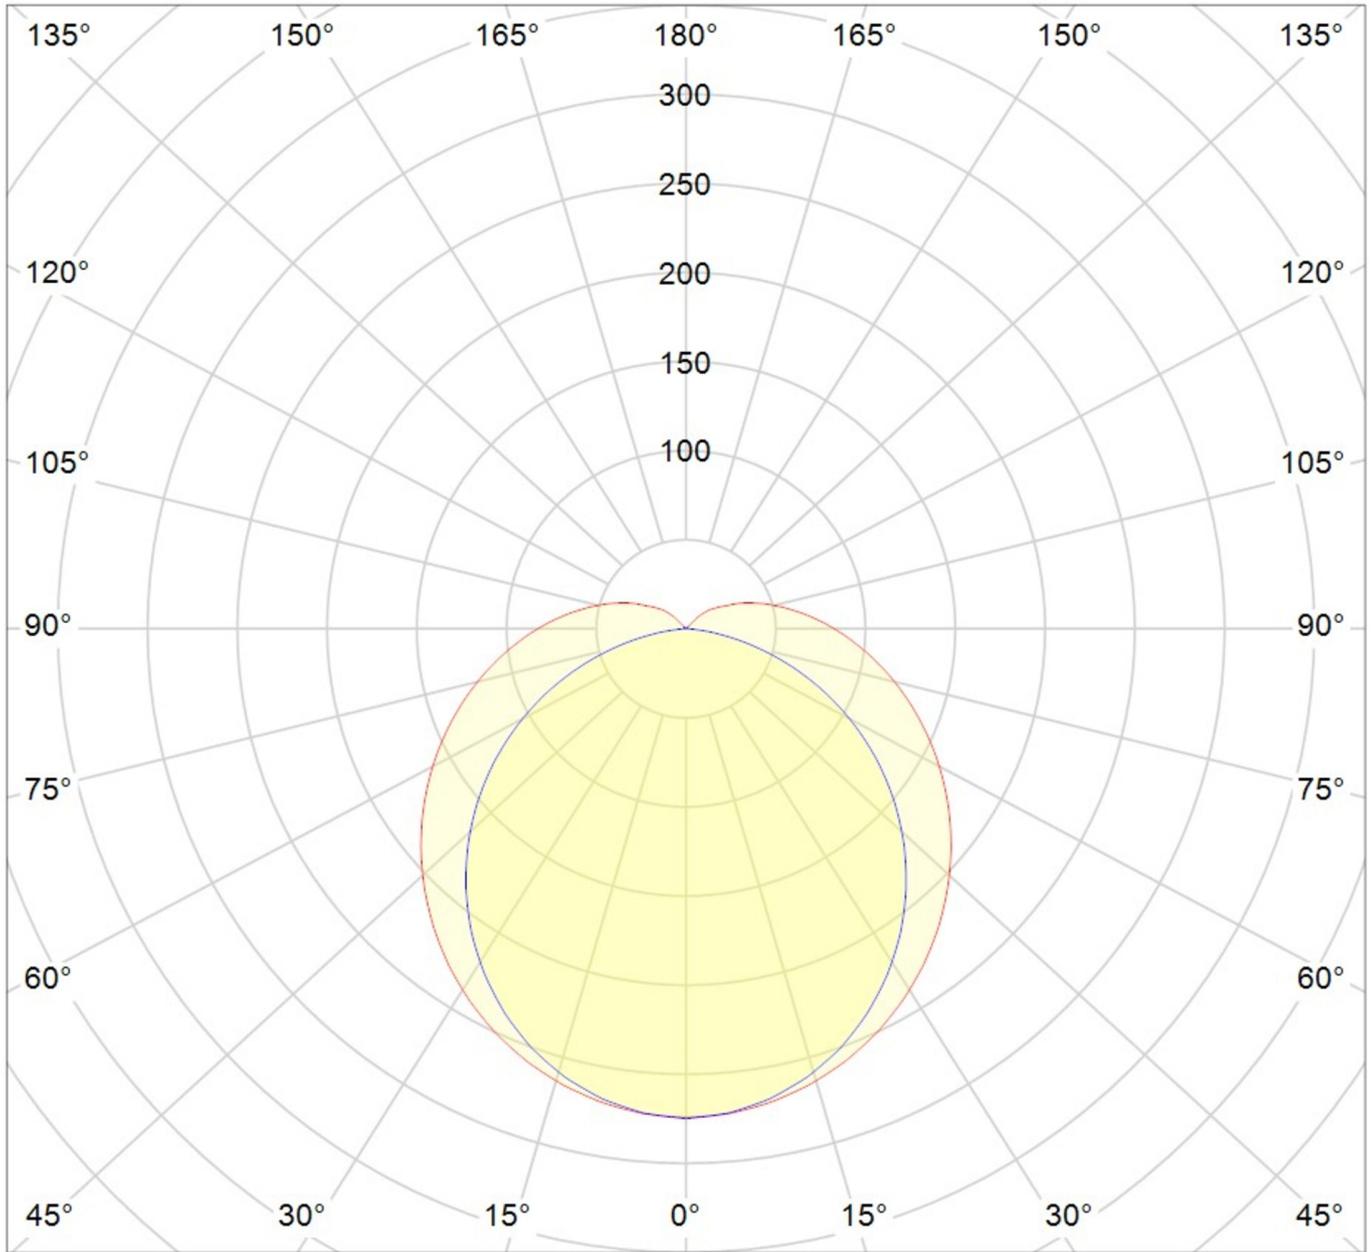

cd/klm

$\eta = 100\%$

— C0 - C180 — C90 - C270