



**No. d'art.: YFLSO-LANS-5001**  
**LED floodlight "SOLID"**

LED-Strahler, Serie SOLID. Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, für Außenanwendung geeignet, Farbe: schwarz, pulverbeschichtet. Abdeckung aus gehärtetem Glas. Robustes Gehäuse mit IP 66 und hohem Stoßfestigkeitsgrad IK08. Leistungsstarke LED Technik mit über 140lm/W für effektive Ausleuchtung großer Flächen. Betriebsgerät schaltbar, eingebaut. Äußerst flexibler Einsatz durch flache Bauform und einstellbarem Neigungswinkel. Der Anschluss erfolgt mittels offenem Kabelende.



**DONNÉES TECHNIQUES**


Données électriques	
Tension d'entrée AC	AC 220-240V / 50-60Hz
Tension d'entrée DC	216 V
Facteur de puissance	0,9
Puissance nominale	50 W
Compatible DC	Oui
Exécution électriquement	avec alimentation interne
Données d'éclairage	
Source lumineuse	LED
Température de couleur	4 000 K
Flux lumineux nominal	7 000 lm
Efficacité lumineuse	140 lm/W
Couleur claire	740
Indice de rendu des couleurs (CRI)	> 70
Angle de faisceau	97 °
Durée de vie (h, à 25°C)	120 000 h, L80



Tests d'acceptation	
Certificats	CE, ROHS
Classe de protection	I
Degré de protection (IP)	IP 66
Résistance aux chocs	IK 08
Température ambiante	-30 à +50 C°
Données physiques	
Type de montage	Montage en surface, Montage mural
Matériau du boîtier	Aluminium moulé sous pression
Couleur du boîtier	noir
Matériau de couverture	Verre de sécurité
Dimensions du produit longueur	247 mm
Dimensions du produit largeur	187 mm
Dimensions du produit hauteur	37 mm
Poids du produit	1 100 g



**DISTRIBUTION LUMINEUSE**

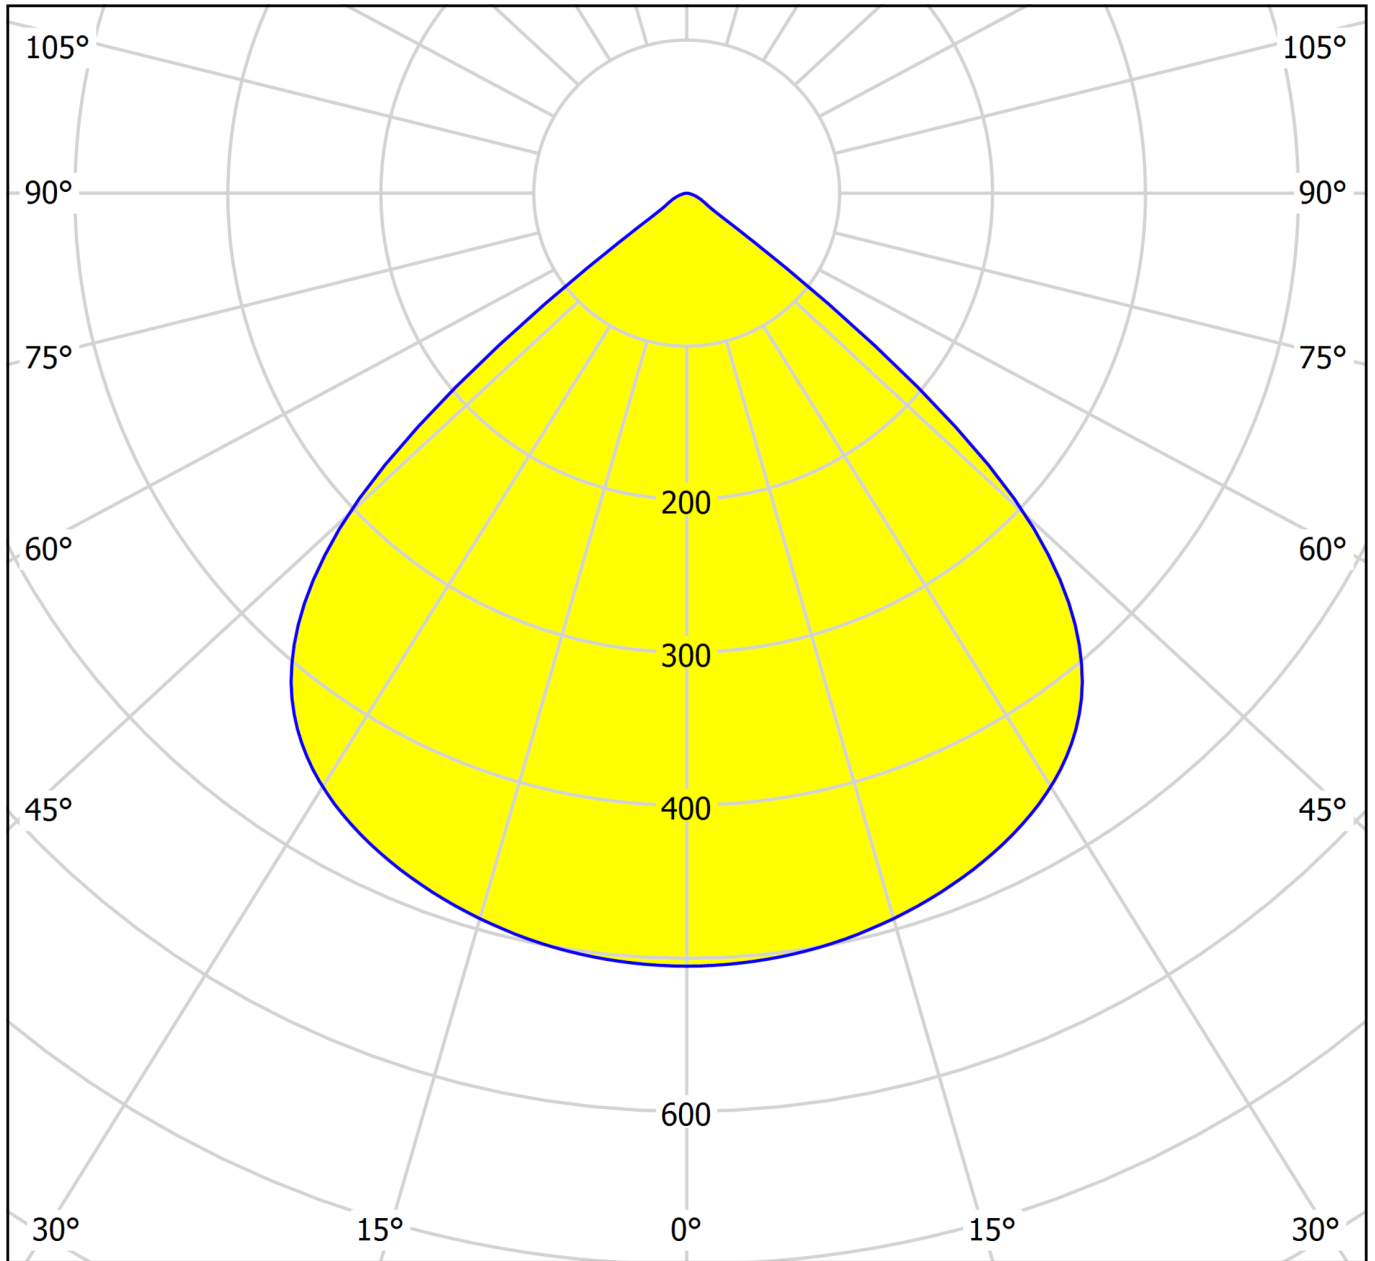

cd/klm

— C0 - C180    — C90 - C270

$\eta = 100\%$