




## No. d'art.: YPAED-QENT-3801-U LED frame panel "EDGE"

Luminaire LED à encastrer, panneau d'encadrement, série EDGE, pour module au plafond de 625 mm. Forme plate. Cadre en aluminium, blanc, avec revêtement par poudre. Diffuseur en plastique (PMMA), opale, résistant au jaunissement. Bloc d'alimentation, commutable ou intensité variable DALI/TRIAC, externe. Modèle disponible avec commande Bluetooth CASAMBI®, RGBW et Tunable White.

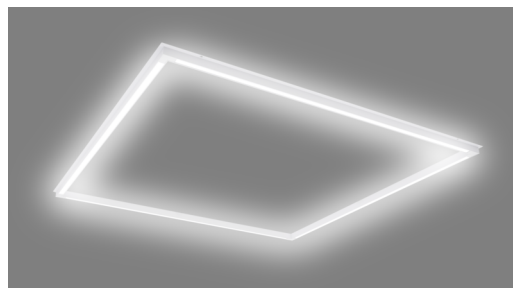

### DONNÉES TECHNIQUES

Données électriques	
Tension d'entrée AC	AC 220-240V / 50-60Hz
Facteur de puissance	90
Performances du système	40 W
Mode de gradation	TRIAC
Exécution électriquement	avec alimentation externe, dimmable
CASAMBI Ready	Oui
Données d'éclairage	
Source lumineuse	LED
Température de couleur	4 000 K
Flux lumineux nominal	2 600 lm
Couleur claire	840
Indice de rendu des couleurs (CRI)	> 80
Angle de faisceau	92/90 °
UGR	16,6
Tests d'acceptation	
Certificats	CE, ROHS
Classe de protection	II
Degré de protection (IP)	IP 20
Ingress protection (IP) rating	IP 40
Température ambiante	-20 à +40 C°



Données physiques	
Type de montage	Montage encastré au plafond
Matériau du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	blanc
Matériau de couverture	PMMA
Dimensions du produit longueur	615 mm
Dimensions du produit largeur	615 mm
Dimensions du produit hauteur	15 mm
Poids du produit	0,46 kg
Poids avec emballage	0,56 kg
Longueur d'emballage	640 mm
Largeur d'emballage	635 mm
Hauteur d'emballage	30 mm



**DISTRIBUTION LUMINEUSE**

