




## Art.-Nr.: YMOCA-QA-DB Doppeltaster (Zweifach Wandschalter) für die

Der vierfache kinetische Drucktaster ist ein fortschrittliches Bedienelement, das durch kinetische Energie betrieben wird. Durch einfaches Drücken des Tasters wird Energie erzeugt, die für die drahtlose Steuerung von Beleuchtung oder anderen Funktionen in einem Casambi-Netzwerk verwendet wird. Diese umweltfreundliche und kabellose Lösung bietet Benutzern eine bequeme Möglichkeit, ihre Beleuchtung zu regulieren, ohne auf herkömmliche Batterien oder Verkabelung angewiesen zu sein. Mit dem vierfachen kinetischen Drucktaster können Sie die Lichtatmosphäre in Ihrem Raum mühelos anpassen und dabei gleichzeitig auf nachhaltige Energiequellen setzen.

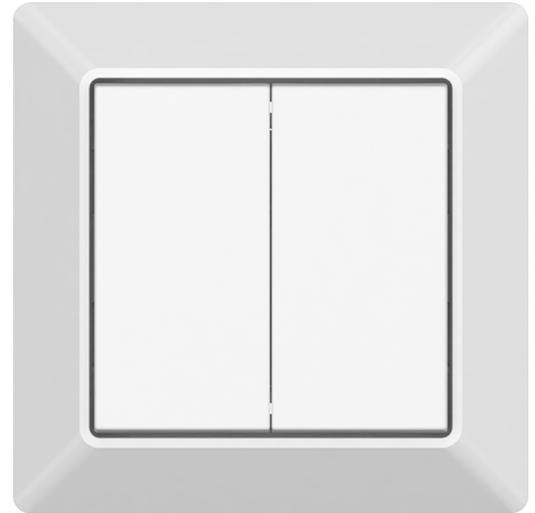

### TECHNISCHE DATEN

Elektrotechnische Daten	
Kommunikationsart	Bluetooth
Frequenzband	2,403 - 2,479 GHz
CASAMBI Tauglich	Ja
Abnahmeprüfungen	
Zertifizierungen	CE
Umgebungstemperaturbereich	-25 bis +65 C°
Lagertemperaturbereich	-25 bis +65 C°
Gehäusetemperatur max., tc	-4
Physikalische Daten	
Montageart	Wandanbau
Gehäusefarbe	weiß
Produktmaße L	80,5 mm
Produktmaße B	80,5 mm
Produktmaße H	14,7 mm
Gewicht inkl. Verpackung	0,12 kg
Verpackungsmaße L	100 mm
Verpackungsmaße B	110 mm
Verpackungsmaße H	55 mm